




FICHE TECHNIQUE

ULTRA 1

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES PIGEONS



ECOPIC®, le procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, est idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, enseignes, etc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Economique
- Prêt à poser
- Tiges inox, qualité ressort minimum 1 800 N/mm²
- Plusieurs modèles disponibles
- Semelle polycarbonate translucide traitée anti-UV dans la masse
- Colle silicone SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique

DONNÉES TECHNIQUES ULTRA 1 :

- 3 modules pour 1m linéaire
- Dimension module : long. 31 x larg. 5,5 x ht. 11cm.
- Semelle polycarbonate vierge à 100%, traité anti-UV dans la masse (résistance thermique -100°C et +120°C)
- 18 tiges sur 1 rangée, soit 54 tiges au mètre.
- Tige inox AISI 302 ou Steelinox®+Ø 1,3mm.
- La forme de la semelle est étudiée pour un parfait verrouillage du collage (alvéoles). Le dessous est «grenillé» pour augmenter de façon très importante la surface de collage et l'adhérence.
- La présence de trous sur la semelle permet de visser ou clouer la semelle.
- Largeur protégée : 5,5cm à 10,5cm.
- Protection : pigeons, corneilles, pies, moineaux et étourneaux.

CONDITIONNEMENT :

- 40 ML soit 128 modules.
- Dimensions emballage : carton de 35 x 35 x 35cm pour 5,14 kg.

CONSEILS ECOPIC® :

- Sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 5cm entre deux modules. ❶
- Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou si la température ambiante est inférieure à 5°C (si collage au SELFIXING®).
- Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées (ou qui seront traitées) aux hydrofuges. En général, vérifier la compatibilité des produits que vous utilisez avec nos procédés.

Colle : Nous vous conseillons d'utiliser notre colle SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique adaptée à la pose d'ECOPIC®.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :

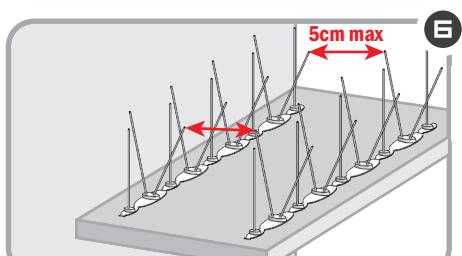
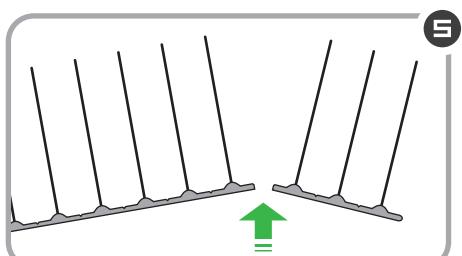
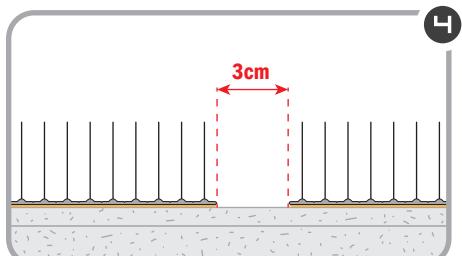
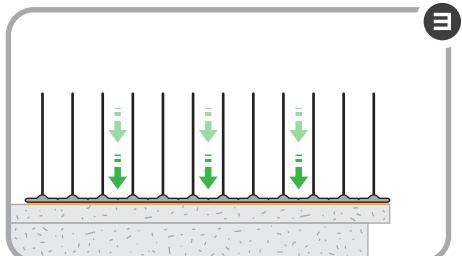
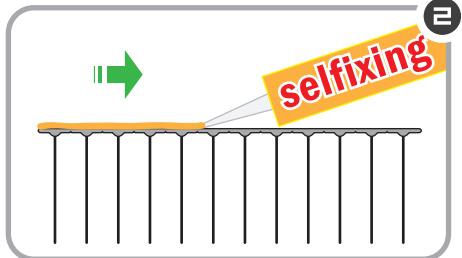
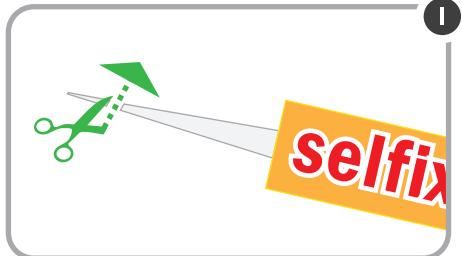
- ECOPIC® se pose sur tous les supports (pierre, bois, zinc, béton, etc) par collage ou vissage ou clouage.
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Couper l'embout de la cartouche SELFIXING® fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux. ❷
- Poser un cordon de colle SELFIXING® sur toute la sous-face du module. ❸
- Appliquer ECOPIC® en pressant fortement avec les doigts. Le SELFIXING® doit déborder par les alvéoles. ❹

La longueur d'ECOPIC® facilite son application soit :

- 3 modules pour 1m, laisser un espace de 3cm entre chaque module, pour faciliter l'écoulement de l'eau. ❺
- La semelle rainurée permet une cassure nette à l'endroit désiré. ❻

**ECOPIC**

ZAC DU MOULIN
12 RUE DU MEUNIER
95700 ROISSY EN FRANCE

TEL: +33.1.73.27.20.40

FAX: +33.1.30.11.24.55

EMAIL: ECOPIC@ECOPIC.COM

WWW.ECOPIC.COM

SAS AU CAPITAL DE 140 000€

401 788 120 RCS PONTOISE

SIRET 401 788 120 00046

APE 4690 Z

TVA FR 80 401 788 120